


TRITO 50/100
GIOVE 140/190/230/260
TESTE ETICHETTATRICI

LABELLING HEAD
TÊTE D'ÉTIQUETAGE
CABEZALES ETIQUETADORES

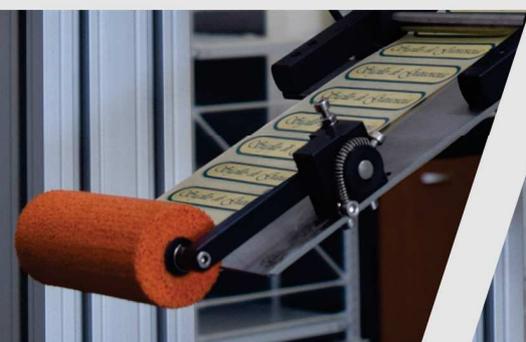

ita/ ETICHETTATRICE TRITO 50-100

Il modello Trito è pensato per l'applicazione di etichette su linee preesistenti di imballaggio. Caratteristica principale è l'alta affidabilità e la precisione di etichettatura grazie all'utilizzo di motori passo/passo e centralina digitale con microprocessore per la gestione di velocità, ritardo di start e di stop. Ideale per l'applicazione superiore e di lato, passaggio carta da 50 mm o da 100 mm, velocità 30 mt/min e 40 mt/min.

Optional: lama basculante (applicazione ad angolo o frontale), allarme fine rotolo rottura carta, encoder.

ita/ ETICHETTATRICE GIOVE 140-190-230-260

Etichettatrice automatica ideata per l'applicazione di etichette di grandi dimensioni, mantenendo inalterata la caratteristica dell'elevata precisione (+/-0.5mm).

Ha 4 versioni diversificate per il passaggio carta: 140-190-230-260 mm.

Equipaggiata con motore passo/passo e una centralina elettronica digitale con velocità da 30 mt/min a 40 mt/min.

Optional: lama basculante per applicazione ad angolo e frontale, allarme fine rotolo-rottura carta, gruppi stampa caldo e a secco, encoder.

uk / LABELING MACHINE TRITO 50-100

The Trito model is designed for the application of labels on pre-existing packaging lines. The main feature is the high reliability and the precision of labeling thanks to the use of stepper motors and digital control unit with microprocessor for the management of speed, start and stop delay. Ideal for top and side application, 50 mm or 100 mm paper pass, speed 30 m / min and 40 m / min.

Optional: tilting blade (corner or front application), alarm end roll break paper, encoder.

uk / LABELING MACHINE GIOVE 140-190-230-260

Automatic labeling machine designed for the application of large labels, keeping the high precision characteristic (+/- 0.5mm) unchanged.

It has 4 different versions for the passage of paper: 140-190-230-260 mm.

Equipped with a stepper motor and a digital electronic control unit with speeds from 30 m / min to 40 m / min.

Optional: tilting blade for corner and front application, fine roll-break paper alarm, hot and dry printing units, encoder.

fr/ ÉTIQUETAGE MACHINE TRITO 50-100

Le modèle Trito est conçu pour l'application d'étiquettes sur des lignes d'emballage préexistantes. La principale caractéristique est la haute fiabilité et la précision de l'étiquetage grâce à l'utilisation de moteurs pas à pas et d'une unité de commande numérique avec microprocesseur pour la gestion de la vitesse, du démarrage et de l'arrêt. Idéal pour l'application sur le dessus et sur le côté, passe papier de 50 mm ou 100 mm, vitesse 30 m / min et 40 m / min.

En option: lame basculante (en coin ou à l'avant), papier de rupture de bobine d'extrémité d'alarme, encodeur.

fr / ETIQUETAGE GIOVE 140-190-230-260

Etiqueteuse automatique conçue pour l'application de grandes étiquettes, gardant la caractéristique de haute précision (+/- 0.5mm) inchangée.

Il dispose de 4 versions différentes pour le passage du papier: 140-190-230-260 mm.

Equipé d'un moteur pas à pas et d'une unité de contrôle électronique numérique avec des vitesses de 30 m / min à 40 m / min.

En option: lame inclinable pour l'application en coin et à l'avant, alarme papier à rupture de bobine fine, unités d'impression à chaud et à sec, codeur.

sp / ÉTIQUETAGE MACHINE TRITO 50-100

Le modèle Trito est conçu pour l'application d'étiquettes sur des lignes d'emballage préexistantes. La principale caractéristique est la haute fiabilité et la précision de l'étiquetage grâce à l'utilisation de moteurs pas à pas et d'une unité de commande numérique avec microprocesseur pour la gestion de la vitesse, du démarrage et de l'arrêt. Idéal pour l'application sur le dessus et sur le côté, passe papier de 50 mm ou 100 mm, vitesse 30 m / min et 40 m / min.

En option: lame basculante (en coin ou à l'avant), papier de rupture de bobine d'extrémité d'alarme, encodeur.

sp / ETIQUETAGE GIOVE 140-190-230-260

Etiqueteuse automatique conçue pour l'application de grandes étiquettes, gardant la caractéristique de haute précision (+/- 0.5mm) inchangée.

Il dispose de 4 versions différentes pour le passage du papier: 140-190-230-260 mm.

Equipé d'un moteur pas à pas et d'une unité de contrôle électronique numérique avec des vitesses de 30 m / min à 40 m / min.

En option: lame inclinable pour l'application en coin et à l'avant, alarme papier à rupture de bobine fine, unités d'impression à chaud et à sec, codeur....

